

LTE/3G 小型・軽量IoTルータ

IDG400

IDG400-OTE01

docomo, softbank, au マルチキャリア対応



特長

本ルータは、モバイルキャリア回線、Ethernet回線などIoTルータに必要な機能を充たしつつ、余分な機能を削ぎ落とし、小型・軽量化を実現しました。

利用シーン

デジタル
サイネージ



ネットワーク
監視カメラ



工場の
稼働監視



リモート
メンテナンス



株式会社 **ゼネテック**

LTE/3G 小型・軽量IoTルータ

IDG400

機能	「IDG400-OTE01」構成	
モバイル通信	LTE Cat.4 SIMスロット (SIM規格:マイクロ)	LTE Module : Quectel EC25-J
LANポート	RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX)	
GNSS	GPS Receiver (アンテナ別売)	
入力電源	マイクロUSB 5V (最大32V) 消費電力: max. 4.0W (ACアダプター別売)	
WAN機能	シングルWAN (SIM Free) docomo、SoftBank、KDDI対応	
LAN機能	固定IP、DHCPサーバ (簡易版)	
ネットワークモード	NAT、モデム	
IPルーティングプロトコル	静的ルーティング	
NAT(ポート転送)機能	ポート転送 (送信元IPアドレスの許可設定可)	
セルラー ツールキット	SMS	
モバイル通信情報	信号品質、電界強度、IMEI/MEID、使用周波数取得	
管理機能	Web GUI, SSH / Telnet CLI	
システム運用	システム情報、時刻設定、コンフィグ保存/復元	
その他機能	ダイナミックDNS	
外形寸法	26(H)×68.5(D)×77.4(W)mm	
使用温度範囲	温度: -30℃～70℃ 湿度: 10%～95% (結露なきこと)	
保存温度湿度範囲	温度: -30℃～70℃ 湿度: 10%～95% (結露なきこと)	


上面図



正面図



背面図

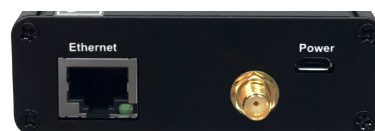

モデル構成 (パッケージ内容) ・ 本体デバイス、アンテナ(3dBi)、RJ45ケーブル、マイクロUSBケーブル



株式会社 **ゼネテック**

〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-19-1 ビッグス新宿ビル 5F

お問い合わせ先: IoTビジネス部

URL: <https://m2m.genetec.co.jp/>